

# Caméra Discrète Miniature SO42-UFO



D'un très beau design grâce à leur forme originale et à leur boîtier aluminium anodisé noir ou argent, ces petites caméras vidéo CCD assurent une surveillance discrète de bonne qualité et ne se remarquent quasiment pas.

La grande sensibilité du capteur Sony Hyper HAD compense largement le faible diamètre de l'objectif pinhole et fournit des images claires même en faible lumière.



La caméra est contenue dans une mini boule orientable sur les 3 axes (x, y,  $\theta$ ) couvrant tous les cas de prise de vue.

## Spécifications

<b>Capteur</b>	CCD 1/3" couleur SONY super HAD 582 (H) x 500 (V) pixels
<b>Sortie vidéo</b>	PAL composite 1Vcc / 75 $\Omega$ sur connecteur BNC
<b>Balayage</b>	2:1 entrelacé 50 trames / seconde, synchronisation Interne par quartz
<b>Sensibilité minimum</b>	0,5 lux @ F/2.0
<b>Rapport signal / bruit</b>	Meilleur que 48 dB
<b>AGC (contrôle de gain automatique)</b>	Automatique
<b>Obturbateur électronique (shutter)</b>	de 1/60 à 1/100.000 seconde
<b>Balance des blancs</b>	Automatique
<b>Objectif</b>	Type Pinhole miniature, focale 3,7 mm (champ horiz. Env. 70°)
<b>Alimentation / Consommation</b>	+ 12 VDC / tolérance de 10% - 110 mA max. sous 12 VDC
<b>Température fonction. / stockage</b>	-20°C à +65°C (Humidité 80% maxi) / -30°C à +80°C (Humidité 80% maxi)
<b>Cordon fourni</b>	Sortie vidéo sur RCA femelle, entrée d'alimentation sur jack 2.1, + au centre
<b>Dimensions</b>	Diamètre extérieur de la boule caméra 48 mm - <i>Autres dim. Voir schéma</i>



## Dimensions

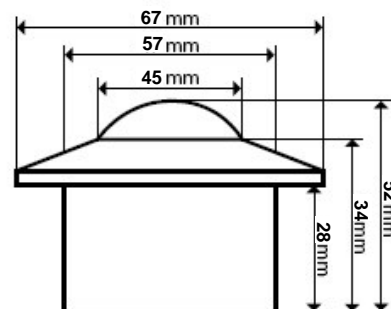

La SO42-UFO est livrée d'origine avec son cordon de liaison alim./vidéo pour un montage encastré.

La caméra peut être installée en extérieur, elle ne craint pas le froid, et la boule est étanche. Seul l'objectif pourrait retenir les gouttes d'eau et s'obstruer en exposition pluie directe, il est préférable de la poser sous abri.




Encastrable



Vue de dessous



Vue de profil



Vue de dessus