

## Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Tableau de contrôle modulaire pour la gestion professionnelle des vidéos et des caméras.



- > Système modulaire
- > Commande précise des caméras PTZ
- > Conception professionnelle
- > Grande résistance
- > Installation facile

Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 est un système modulaire constitué de trois unités : un joystick, un clavier et une molette. L'utilisateur a la possibilité de choisir une solution simple composée d'un seul module, tel que le joystick, ou la solution complète en trois modules, assurant la gestion des caméras comme des vidéos.

Le joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 permet de contrôler avec rapidité et précision toutes les caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme. Grâce au clavier de vidéosurveillance AXIS T8312, l'utilisateur peut naviguer rapidement dans les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. La molette AXIS T8313 permet de naviguer facilement dans les vidéos enregistrées.

Fabriquées dans des matériaux résistants, les trois unités offrent une conception professionnelle et une finition soignée pour une intégration harmonieuse dans les locaux de vidéosurveillance. Elles conviennent aussi bien aux droitiers et qu'aux gauchers. L'AXIS T8311 est un joystick à trois axes comprenant une poignée et six raccourcis clavier pour les applications. Le clavier AXIS T8312 dispose de dix raccourcis clavier définis par application, mais aussi douze touches prédéfinies. L'AXIS T8313 comporte une molette de navigation et six raccourcis clavier définis par application.

Les unités sont faciles à installer via leur interface USB. Lorsque tous les modules composant le tableau de contrôle AXIS T8310 sont utilisés, ils sont reliés les uns aux autres à l'aide du clavier AXIS T8312 qui joue le rôle de hub USB. Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 fonctionne avec Axis Camera Station dans ses versions 3.30 et plus.



## Caractéristiques techniques – Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

### Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

<b>Modèles inclus</b>	Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312 Molette de vidéosurveillance AXIS T8313
<b>Généralités</b>	
<b>Alimentation</b>	Via l'interface USB
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate/ABS
<b>Température de fonctionnement</b>	De 0 °C à 60 °C
<b>Interface</b>	Compatible USB 1.1/2.0
<b>Homologations</b>	EN 55022 : Classe B ; EN 55024 ; EN 61000-6-2 ; FCC Partie 15, Sous-partie B ; C-Tick Classe B (CISPR 22) ; VCCI ; ICES-003 ; IP20
<b>Configuration du système</b>	Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server Port USB 2.0
<b>Produits compatibles</b>	Caméras vidéo réseau Axis, serveurs vidéo réseau Axis
<b>Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Manette à trois axes avec effet Hall X/Y : contrôle des fonctions panoramique et inclinaison Z : contrôle du zoom 6 raccourcis clavier définis par application
<b>Déviations</b>	Séparateur carré Panoramique/inclinaison (XY) : +/- 15° Zoom (Z) : +/- 25°
<b>Dimensions (hxlxL)</b>	109 x 182 x 181 mm
<b>Poids</b>	730 g
<b>Connecteurs</b>	USB type A
<b>Composants inclus</b>	Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l'ordinateur, guide d'utilisation
<b>AXIS Camera Station pré-requis</b>	AXIS Camera Station version 2.11 ou supérieure

### Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312

<b>Fonctionnalités</b>	22 touches : 10 raccourcis clavier définis par application, dont 5 touches rétro-éclairées par LED ; 0-9, Tabulation, Alt
<b>Dimensions (hxlxL)</b>	35 x 182 x 181 mm
<b>Poids</b>	630 g
<b>Connecteurs</b>	2 x USB type A, 1 x USB type B
<b>Interface</b>	Concentrateur USB intégré
<b>Composants inclus</b>	Câble USB (1 x 40 cm) pour la connexion entre les unités Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l'ordinateur, guide d'utilisation


**AXIS Camera Station pré-requis**  
AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

### Joystick de vidéosurveillance AXIS T8313

<b>Fonctionnalités</b>	6 raccourcis clavier définis par application
<b>Déviations</b>	Angle de rotation de 160 °
<b>Dimensions (hxlxL)</b>	45 x 182 x 181 mm
<b>Poids</b>	630 g
<b>Connecteurs</b>	USB type A
<b>Composants inclus</b>	Deux câbles USB (1 x 40 cm, 1 x 80 cm) pour la connexion entre les unités, guide d'utilisation
<b>AXIS Camera Station pré-requis</b>	AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

Pour plus d'informations, visitez le site [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Dimensions

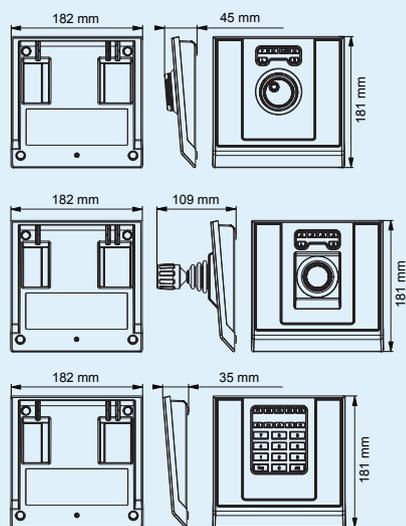

### Produits compatibles

Caméras réseau Axis



Encodeurs vidéo Axis

