



Caméra IP Longue Distance Etanche



OVZ-3007



Caméra compacte ultra sensible pour surveillance mobile toutes distances

Avec son zoom puissant et sa haute résolution la caméra [OVZ-3007](#) peut pointer des scènes situées dans un diamètre de 1 Km en donnant assez de détails pour reconnaître un visage. Bien qu'elle dispose d'un enregistreur Full HD interne sur carte SDXC 128 Go, elle peut être connectée à plusieurs périphériques comme la Valise-HD/4G pour transmission et pilotage à distance, ou un système radio numérique, ou un simple NVR ou PC portable, comme schématisé ci-dessous. Tous les signaux (vidéo + télémétrie + alimentation) transitent par un simple câble réseau pouvant mesurer jusqu'à 100 mètre.



Alimentation 12 VDC
ou
POE (IEEE 802.3af)
A préciser à la commande



Valise étanche avec moniteur LCD
12 pouces, enregistreur 4 voies
Full HD, disque dur amovible, et
transmission duplex par 3G/4G
pour contrôle total à distance.
[Valise-NVRHD/4G](#)



PC



Tablette





Smartphone



Radio OFDM numérique
portée de 0,5 à 10 Km
[BLM2HP](#)



Enregistreur numérique
[NVR-6004N](#)

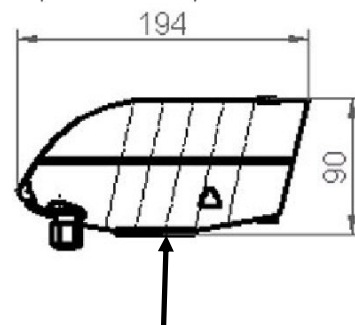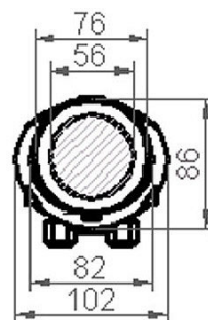

Fixation sur trépied ou
mini trépied par trou
fileté au pas photo



Spécifications

Caméra IP Full HD Zoom x30 Jour/Nuit	
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Video Output	Network Encoding Output
Resolution	50HZ: 25fps (1920×1080), 60HZ: 30fps (1920×1080) 50HZ: 25fps (1280×960), 60HZ: 30fps (1280×960) 50HZ: 25fps (1280×720), 60HZ: 30fps (1280×720)
Min. Illumination	Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
S/N ratio	> 52dB (AGC OFF)
Zoom Autofocus	
Focal Length	4.5mm to 135mm, 30× optical
Aperture Range	F1.6 to F4.4
Angle of View	65.1° to 2.34° (Wide-Tele)
Min. Working Distance	10mm to 1500mm (Wide-Tele)
Zoom Speed	Approx. 3s (Optical, Wide-Tele)
Day & Night	ICR filter
Fonctions	
Focus Mode	Auto/Manual/One Touch
Exposure Mode	Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/Manual
Day & Night Mode	Auto/Color/BW/Scheduled-Switch/Triggered by Alarm Input
Shutter Time	1/1 sec to 1/30,000 sec
White Balance	Auto 1/Auto 2/Indoor/Outdoor/Manual/Sodium Lamp/Fluorescent Lamp
BLC	OFF, Left/Right, Up/Down or Center
Gain	16 levels adjustable
Dead Pixel Compensation	Support
WDR	ON/OFF
DNR	3D DNR
Lens Initialization	Internal
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable
Digital Zoom	12×
Network	
Video Compression	H.264/MJPEG
Bitrate	32kbps to 12Mbps
Audio Compression	G.722.1, G.711-a law, G.711-u law, MP2L2, G.726
Alarm	Motion Detection, Tampering Alarm, Storage Full, Storage Exception, Audio Exception Detection, Line Crossing Detection, Intrusion Detection
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP optional)
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Outward Interface	Network Interface, RS485, Alarm In/Out, Line In/Out, CVBS, SDHC
Security	Password Protection, Multiple User Access Control
Communication	RS485Interface, Pelco Protocol
Other	Double Streams, Heartbeat
Généralité	
Alimentation	POE (IEEE 802.3af) ou 12 Volts DC (A préciser à la commande)
Consommation	2,5 Watts permanents - 4,5 Watts maxi (moteurs de zoom)
Températures	Fontionnement nominal de -10°C à +60°C
Etanchéité	IP67
Dimensions	Voir schéma en page 1
Poids	920 grammes