Endoscope Vidéo Béquillable Professionnel

- Caméra orientable sur tous les axes
- Diamètres **de 1,2 à 6 mm** avec éclairage
- Résolution 1280 x 720 @30 im/s
- 6 LED blanches à intensité réglable
- Flexible de 1 à 3 m, détachable
- Ecran LCD 5" 1024 x 768
- Zoom électronique X5
- Enregistreur vidéo & photo SDHC
- Interface USB et Sortie HDMI
- Batterie Li-Ion amovible
- Utilisation facile

Avec sa tête de caméra orientable en tous sens sur tous les axes, le LB-360 est bien plus efficace que les endoscopes classiques avec seulement 2 axes.
Sa haute résolution, son éclairage variable, et sa poignée de contrôle ergonomique, en font un instrument performant, facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre sur le terrain. Son flexible renforcé par un tressage de fils tungstène supprime le point généralement faible des endoscopes béquillables classiques.
De plus, la caméra et son flexible sont détachables par connecteur, donc échangeables à moindre coût en cas de casse accidentelle.

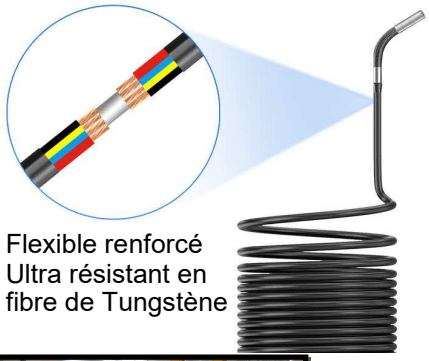

APPLICATIONS

- Examen de zones confinées
- Contrôles moteurs
- Examen de cuves
- Canalisations
- Contrôles anti-fraude
- Fouille véhicules & bagages
- Etc ...

Matériel livré en valise de transport avec les accessoires.
- Batterie et Chargeur
- Carte SD 32 G0
- Notice en Français

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 76 51 11
Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr

Gamme de sondes béquillables interchangeables pour l'endoscope LB-360

Ø 1,2 mm vue droite
Ø 2,0 mm vue droite
Ø 2,8 mm vue à 90°
Ø 3,9 mm vue droite
Ø 6,0 mm vue droite
Ø 6,0 mm vue à 90°
Ø 6,0 mm double vue directe & 90°
Ø 6,0 mm double vue directe & 90°
Focale variable

Echange rapide des sondes pour l'endoscope LB-360

Les différentes sondes sont solidaires de leur câble flexible en tungstène et de leur joystick. Elles sont reliées à une platine portant le Joystick de contrôle d'orientation. L'échange des sondes est facile et rapide

Spécifications	Modèle LB-360
Caméras	Diamètres 1,2 à 6 mm dans un corps inox immergeable avec éclairage LED
Résolution	1280 x 720 pixels @30 images / sec.
Champ de vision	120° (H) x 70° (V) 160° diagonal
Mise au point optimale	3~30mm, 8~150mm, 10~200mm, ou 50mm~infini *(à préciser à la commande)*
Eclairage	6 LED blanches à intensité réglable depuis la poignée
Dimensions sonde	Diamètre de 1,2 mm, 4 ou 6 mm x Longueur 29 mm
Orientation	**Sur 4 axes** 360° horizontal X 140° vertical
Flexible	1 à 3 mètres. Semi rigide gainé par blindage tungstène tressé + gaine téflon
Etanchéité	IP67
Moniteur LCD	Ecran 5" 1024 x 768 pixels
Zoom numérique	X5
Réglages	Contraste, luminosité, couleur, rotation de l'image, miroir horizontal & vertical
Enregistreur	Photo JPEG et vidéo AVI sur carte SD 128 Go (32 Go fournis)
Résolution Vidéo	1280 x 800 pixels @30 im/sec
Résolution Photo	1280 x 720 pixels
Horodatage des images	Date - Heure- Minute - seconde
Autres fonctions	Rotation de l'image à 180° (Flip)
Mémoire interne	16 Go
Sortie vidéo auxiliaire	Sortie HDMI pour moniteur externe
Interfaces	Micro USB, Slot SD
Alimentation	Batterie Li-Ion 3600 mAH / 3.7 V amovible
Autonomie	> 4 heures de fonctionnement (batterie pleine)
Charge	par le port USB ou sur chargeur externe
Langages des menus	Français / Allemand / Anglais
Température de fonction	-20°C à 65°C
Poids & dimensions	900 gr (hors valise de transport) / 350 x 150 x 59 mm (poignée de contrôle)
Certifications	CE FC RoHS

Accessoires livrés en standard

Carte mémoire SDHC 32 Go et lecteur USB pour la carte

Câble et chargeur USB

1 Batterie Li-Ion

Valise de transport

Manuel utilisateur en Français