

# Mini Tourelle DC Pan & Tilt pour caméra



- Alimentation POE ou 12VDC
- Contrôles par RS-485 / PelcoD
- Compatible toute caméra IP
- 255° horizontal / 60° vertical
- Prépositions et patrouilles automatiques
- Très faible consommation


Concept innovant pour ce support motorisé pour caméra IP  
Mouvements sur 2 axes site et azimuth (Pan & Tilt)  
Pour charges légères - Utilisation indoor

## Caméra IP disposant d'une sortie RS-485:

► On pilote le zoom et la tourelle depuis un navigateur internet avec le WebViewer de la caméra IP ou avec son logiciel CMS, ou bien par l'enregistreur NVR attaché à la caméra.  
Si l'on utilise un NVR avec POE ou un switch POE, un seul câble réseau RJ45 est nécessaire pour tous les signaux, transferts des data image, alimentation électrique et contrôles PTZ .

## Caméras sans sortie RS-485, analogiques, HD-CVI ou HD-SDI :

► On pilote le zoom et la tourelle avec un contrôleur PelcoD de type **KBM-781** par le connecteur XLR auxiliaire. Liaison 2 fils en RS-485, distance maxi 1000m. Alimentation tourelle en 12 VDC

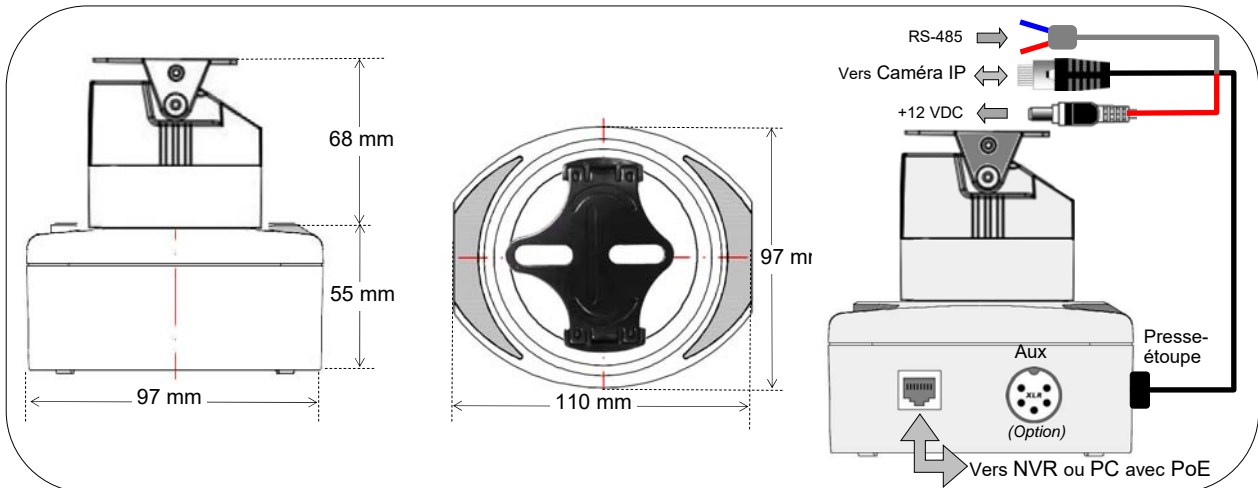

SPECIFICATIONS	MP-110/OV
Rotation horizontale	Sur 255° avec 3 vitesses 6°/sec, 12°/sec, et 20°/sec
Rotation verticale	De 0° à 60°, 9°/sec.
Butées horizontales	Butée droite et gauche réglables librement par soft (codeur optique)
Prépositions	8 positions ( <i>presets</i> ) mémorisables + position par défaut "Park"
Patrouilles	Enchaînement de 2 à 8 presets avec vitesse réglable
Position "Park"	On / Off - La tourelle rejoint cette position en cas d'absence d'ordres de commande
"Watch Dog"	En cas de coupure de courant, la tourelle reprend sa dernière position ou dernière action sans perte des données mémoire (Presets & Patrouilles)
Connecteur Auxiliaire	XLR 5 points avec entrée 12VDC et RS-485 pour utiliser la tourelle indépendamment d'une caméra
Charge maxi	Dépend du centrage de la charge sur le plateau mobile. Typ. <800 grammes
Alimentation	PoE 802.3af ou 12 VDC (consommation 0,9 W)
Contrôles	Par RS-485 2 fils, protocole PelcoD
Environnement	-25°C à +55°C humidité 95% maxi (IP54) usage intérieur ou extérieur hors pluie
Dimensions / poids	110 x 97 x 123 mm / 950 gr
Matériau	ABS résistant aux UV & alliage GD-Al-SI 12

Existe en version murale  
Nous consulter SVP

