

# Valise Enregistreur Full HD




- Valise miniaturisée basse consommation
- 1 à 4 entrées [vidéo HD-SDI + télémétrie PTZ]\*
- Enregistrement H.264 1920x1080x25im/sec par caméra
- Cartouches disques USB amovibles (*maximum 2To*)
- Utilisation facile et intuitive
- Visualisation live & relecture sur LCD 12" intégré
- Pilotage des caméras PTZ motorisées
- Sortie HDMI et/ou UXGA pour moniteur extérieur\*
- Contrôles à distance sur tout PC relié à l'ADSL
- Compatible iPhone / SmartPhone



Mini valise étanche permettant d'enregistrer en Haute Définition et de stocker sur cartouches disques amovibles, de 1 à 4 caméras numériques HD-SDI fixes ou motorisées PTZ. Une seule entrée générale +12 VDC alimente tout le système, y compris les caméras.

En option, une interface IP permet la connexion à un routeur ADSL pour contrôles à distance des caméras et du DVR. Le double flux H.264 est particulièrement bien adapté à l'internet 3G/4G. Des batteries Lithium optionnelles lui confère jusqu'à 1 semaine d'autonomie (*nous consulter SVP*).

La grande qualité des images et les détails perceptibles après enregistrement n'ont aucune commune mesure avec les systèmes classiques en vidéo composite.

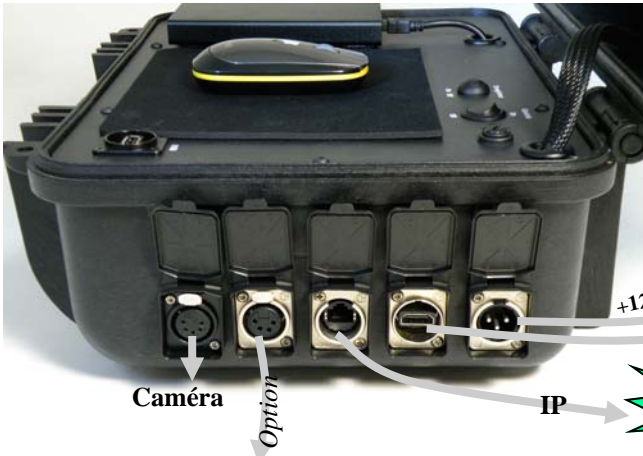

Caméra

Option

+12 VDC  
Option  
HDMI / VGA

IP



Le pilotage des caméras PTZ est normalement accessible avec la souris livrée en standard.. Mais Il est plus précis et plus pratique avec un Joystick 3D **optionnel** à prendre avec l'option du connecteur XLR4 sur la valise.



Accès total aux images et contrôles PTZ par internet sur PC & Smartphones



\* Options



Spécifications	Valise DVR-HD
Operating system	Embedded Linux OS
Compression vidéo	Main Profile H.264 double stream
Entrées vidéo	1 entrée en standard, 2 à 4 entrées indépendantes en option
Sorties image ext.	Option : 1 sortie vidéo HDMI ou 1 sortie VGA( 1920x1080) sur SubD15
Affichage local	LCD 12" wide, plein écran pour chaque caméra ou affichage mosaïque en quad
Digital Zoom	Zoom digital X2
Fonctionnement Multiplex	Live\display\Playback\Recording\Backup\ Mobile phone Surveillance \Network simultanément
Résolution	1920 x 1080 x 25/30 images/sec pour chaque entrée (ou 720p 1280 x 720)
Modes d'enregistr.	Manuel \ Timer \ Détection de mouvement (Enregistrement en boucle)
Relecture	1 à 4 canaux relus simultanément en affichage quad ou plein écran sur la valise ou sur Moniteur externe si option VGA / HDMI
Stockage	Cartouche disque dur amovible (2 To maxi) avec lecture sur PC par USB
Sauvegarde locale	Sur clef USB
Contrôles	Par souris sans fils
Transmission IP	4 Canaux temps réel simultanés retransmis en substream
Capture photos JPEG	Jusqu'à 3M Pixels@ 10fps
Email	Envoi automatique d'image par email en cas d'alarme (si relié à une box ADSL)
PTZ	Gestion des caméras PTZ motorisées PelcoD/Pelco par souris- Joystick en option
Network & Protocol	1 RJ-45 10/100M via Ethernet, TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP. Accès direct par Browser ou soft dédié (CMS 5 utilisateurs)
IE Browser	Windows XP/Vista/Win 7/Mac OS,IE6.0~9.0/Firefox/Opera/Chrome/Apple Safari
Divers	Masquage privatif, watermark, SEQ, sécurité par code utilis. ou administrateur
Mobile Phone	Windows CE \ Symbian \ iPhone \ Blackberry
Ports USB-2.0	1 port de sauvegarde de séquences sur clefs USB
Protection	Par mot de passe, 2 niveaux : administrateur ou utilisateur
Dimensions / poids	Largeur 360 mm x hauteur 304mm x profondeur 194 mm / 4,5 Kg
Alimentation	DC12V- Bloc secteur à découpage livré, batterie en option
Consommation	650 mA sans caméra / si caméra branchée, ajouter sa consommation.
Température	En fonctionnement : -20°C à + 55°C, humidité 10% – 90%

