



HIKVISION

DS-1600KI(B) Network Keyboard



Overview

Le DS-1600KI(B) est une nouvelle génération de clavier réseau entièrement tactile et détachable.

L'écran tactile capacitif de 10,1 pouces est basé sur une plateforme Android et prend en charge de 1 à 16 sources IP Full HD provenant de caméras, de DVR ou NVR, de réseau Ethernet ou d'Internet.


Un Joystick 4 axes avec bouton de capture d'image contrôle les fonctions PTZ de chaque source. Il est détachable et se sépare de l'écran pour faciliter l'intégration dans diverses configurations d'installation.

2 sorties vidéo DVI et HDMI permettent le branchement d'un moniteur externe.

Bien que très complète, son interface graphique est simple et intuitive.

L'utilisateur peut appeler n'importe quelle source et les afficher en mosaïque ou en plein écran. Il commande aussi bien les paramètres caméras que les fonctions des enregistreurs qui y sont connectés.

Typical Application

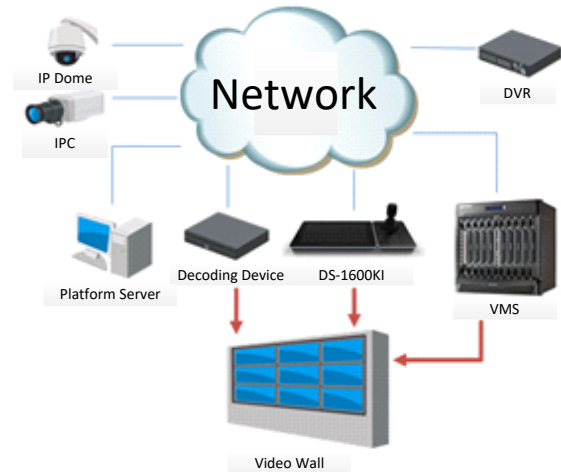

Specification

| | |
|-------------------------------|--|
| Model | DS-1600KI(B) |
| Operating System | Android 6.0 |
| TFT LCD Screen | 10.1" TFT LCD touchscreen Resolution: 1280 × 800 |
| Joystick | 4-axis joystick |
| Local Decoding | Local live view at 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF resolution, and up to 16-division window display |
| Two-way Audio Input | 1-ch, 3.5mm connector (2.0Vp-p, >1kΩ) |
| Audio Output | 1-ch, 3.5mm connector (2.0 Vp-p, 600 Ω) |
| Network Interface | 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet port |
| WiFi | Supported |
| USB Interface | USB 2.0 × 2 |
| Video Interface | HDMI, DVI |
| Power Supply | 12V DC /POE |
| Consumption | ≤15W |
| Working Temperature | -10°C --+55°C |
| Working Humidity | 10%--90% |
| Dimensions (W × D × H) | 404 × 180 × 163 mm |
| Weight | 1.7 Kg |

Module

DS-1600KI(B)

Main Features

- 10.1" capacitive touchscreen;
- Detachable design of the touchscreen and joystick;
- Wired and WiFi network connection;
- POE power supply;
- Capable of decoding 2-ch at 1080P decoding; up to 16-division window display;
- Live view on touch panel;
- DVI and HDMI output to monitor;
- Controllable of 8000 devices;
- Access to Hikvision products including DVR, DVS, NVR, network camera, speed dome, etc.;
- Control of MVC and decoders for video decoding and output on video wall;
- Accessible to HikCentral
- Add cameras in batches by importing an Excel file from a USB drive
- PTZ control, setting and calling preset, patrol and pattern;
- Support upgrade and configuration files import/export by USB flash disk;
- Support recording and picture capturing; saving files in USB flash disk or uploading to FTP server;
- Two-level user authority and up to 32 user accounts are configurable: one admin and 31 operators.

