



**G-6300**




Endoscope Vidéo  
Béquillable Professionnel




# GE Endoscopes Vidéo Série G

- Un endoscope multi fonctions et ultra résistant pour tout examen difficile
  - Caméra étanche orientable sur 360°
  - Flexible imputrescible gainé inox
  - Eclairage réglable
  - Poignée ergonomique
  - Déploiement instantané
  - Batterie longue durée

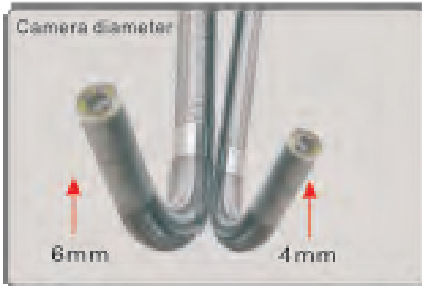

## Généralités

- Joystick de Contrôle articulation 360 Degré

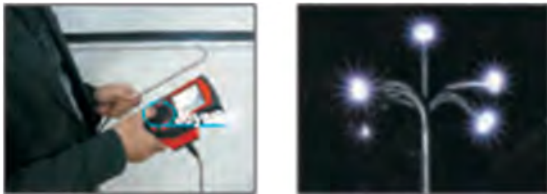

Le joystick mécanisé reproduit le geste de l'opérateur pour diriger fidèlement l'articulation de la caméra. Le résultat est un mouvement doux et précis de l'embout articulé, avec une réponse immédiate aux entrées de la manette. Cela permet à la pointe de la caméra de se faufiler à travers les alésages les plus biscornus, les tuyaux fins et les courbes complexes. En outre, la caméra restera en position même lorsque la pression sur la manette est relâchée. Cela rend ce vidéo endoscope facile à utiliser.

## Eclairage LED

- Super High-Intensity LED Illumination



Les LED d'éclairage disposées autour de l'objectif de la caméra peuvent être ajustées sur 5 niveaux de puissance, ce qui permet d'avoir toujours la bonne quantité de lumière pour observer.

## Interfaces

- 1- Port USB
- 2- Sortie vidéo
- 3- Slot cartes SD
- 4- Chargeur



# GE Endoscopes Vidéo Série G

## Panneau de contrôle




Gachette de capture photo et vidéo



## Flexible

Entièrement en Inox, le flexible assure la rigidité nécessaire à un usage optimal. Il est orientable depuis la poignée de contrôle sur 360° x 90°

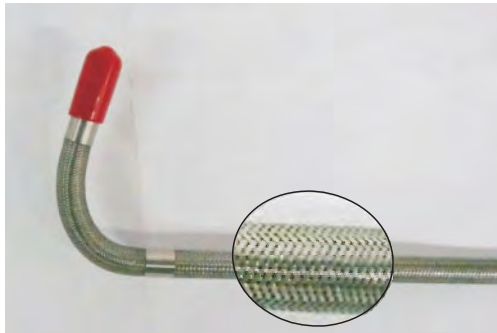


## Spécifications 2 modèles 4 mm ou 6 mm

Flexible	Diamètre	<D 4mm ou <D 6mm
	Longueur	1.5m ou 3m
	Matériau	Inox
	Étanchéité	IP68
Camera	Résistance	Hydrocarbures, huile
	Champ de vision	80° / 60°
	FNO.	F4.0
	Profondeur de champ	de 15mm à l'infini
Extrémité	Eclairage	4/6 LED blanches annulaires
	Longueur Camera	< 20mm
Moniteur d'affichage	Angle	360° en rotation, pliage >90°
	Commande	Par joystick
Réglages de luminosité		OFF - ON sur 5 niveaux
Zoom Digital		ZOOM X5
Vidéo / photo		Captures photos JPEG
		Vidéo temps réel AVI
Entrées / Sorties	Vidéo output	NTSC/PAL
	USB charging	USB
Enregistrement	Support mémoire	Carte SD (8Go livrée)
	Photo format	JPEG 640 x 480 pixel
	Video format	Format standard AVI 640 x 480 pixel 30 im/s
Relecture		Photo: 1 à 6 images simultanées
		Vidéo: Play / Stop
Menus		Sélection du format date / heure
		Effacement des images
		Réglages Date / heure
		Langues: Français / Deutsch / English / Japan
Températures		-10°C à 50°C (Air) 10-30°C (Eau)
Alimentation	DC	DC5V ( 4 batteries Mi-Mh AA )
	AC	Adaptateur secteur 220 V
Autonomie		> 4 heures avec 4 x 2700mAh
Poids		590g avec flexible 1.5m
		630 g avec flexible 3.m
Valise de rangement & transport		470 x 360 x 150 mm

Spécifications modifiables à tout moment sans préavis.

## Vues

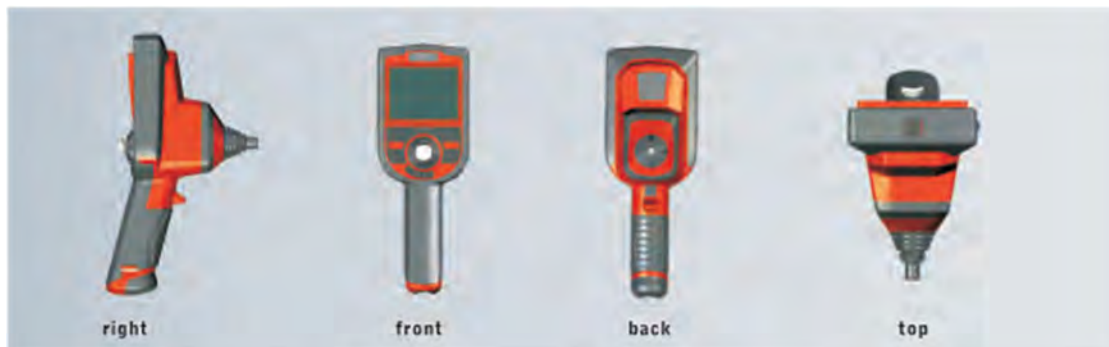

# GG Endoscopes Vidéo Série G

Vidéoscope haute performances et économique  
**ACCESSOIRES Livrés**

- 1 Lecteur de carte SD sur USB
- 2 Chargeur
- 3 Batteries rechargeables
- 4 Manuel utilisateur
- 5 Adaptateur secteur
- 6 Carte SD 8 Go
- 7 Endoscope
- 8 Tissu de nettoyage
- 9 Valise rigide



CE

FC

